Passmaß	Abmaße
ø3,175 F6	+0,018 / +0,010
ø4 F6	+0,018 / +0,010
ø6 F6	+0,018 / +0,010
ø6 H6	+0,008 / 0
ø7 F6	+0,022 / +0,013
ø8 F6	+0,022 / +0,013
ø9 H6	+0,009 / 0
ø9,5 F6	+0,022 / +0,013
ø10 F6	+0,022 / +0,013
ø12 F6	+0,027 / +0,016
ø14 H10	0 / -0,070
ø8 F5	+0,019 / +0,013

gemessen, wenn Nabe auf eine Welle mit Nenn-ø Di $^{-0,003}_{-0,005}$ geschoben ist und die beiden Klemmschrauben angezogen sind.

↗	0,020	A
↗	0,050	A

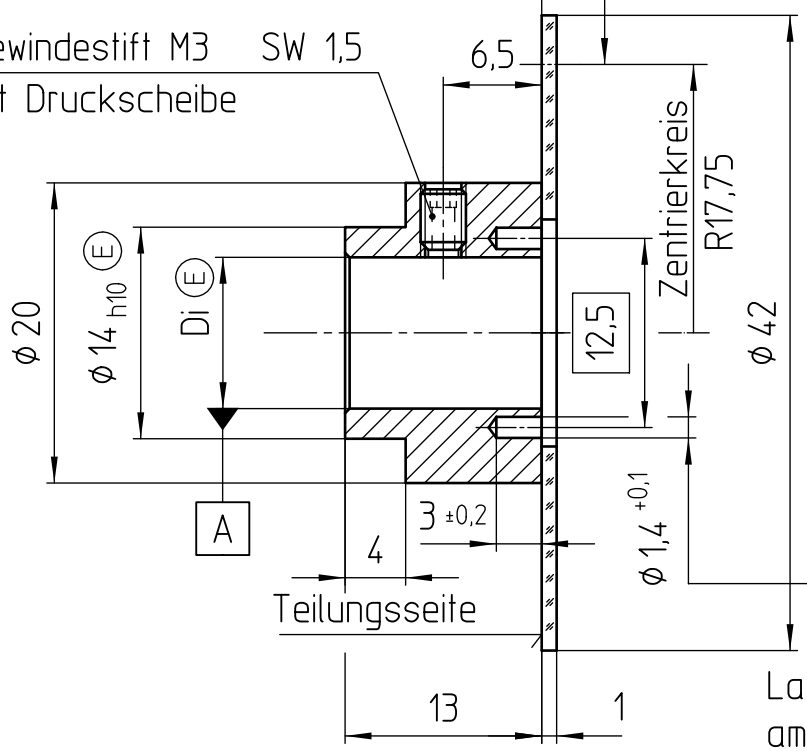

⌖	ø0,2	A

2x

Lage des Bohrbildes am Umfang beliebig

312 799 A4
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

442BD	332378
~~442BD~~	~~223664~~
	Identnummer

Freigabe-Nr.: 89431

Text: D8F5 für ERO 1275 hinzu; (Id.Nr.223664 durchgestrichen, ersetzt durch 332378)

Werkstoff:

Oberflächenschutz
innen:
außen:
● blanke Flächen

Tolerierung DIN ISO 8015 Allgemeintoleranzen ISO 2768

Nennmaßbereich	Längen	Rundungen Fasen
0.5 bis 3	± 0,20	± 0,2
über 3 bis 6		± 0,5
über 6 bis 30		± 1
über 30 bis 120	± 0,30	± 2
über 120 bis 400	± 0,50	± 4

Nennmaßbereich	▱	=	∠
bis 10	0,02	0,5	0,1
über 10 bis 30	0,05		
über 30 bis 100	0,1		
über 100 bis 300	0,2		

Winkel Nennmaßbereich	
bis 10	± 1°
über 10 bis 50	± 30'
über 50 bis 120	± 20'
über 120 bis 400	± 10'

Werkstückkanten ISO 13715 -0,3 +0,3

Teilkreis/Nabe ERO 12xx

Anschlussmaße

HEIDENHAIN
DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
D-83292 Traunreut Tel. (08669) 31-0

Oberflächen nach DIN ISO 1302	Original Maßstab	Original Format		Erstellt	Verantwortlich	Freigegeben
	2:1	A4	Name	Schubert	·	Ruech
			Datum	02.09.2004	·	19.12.2005

Version	Revision	Blatt	Seite
D 223665	-02-	B -	01

Dokumentennummer