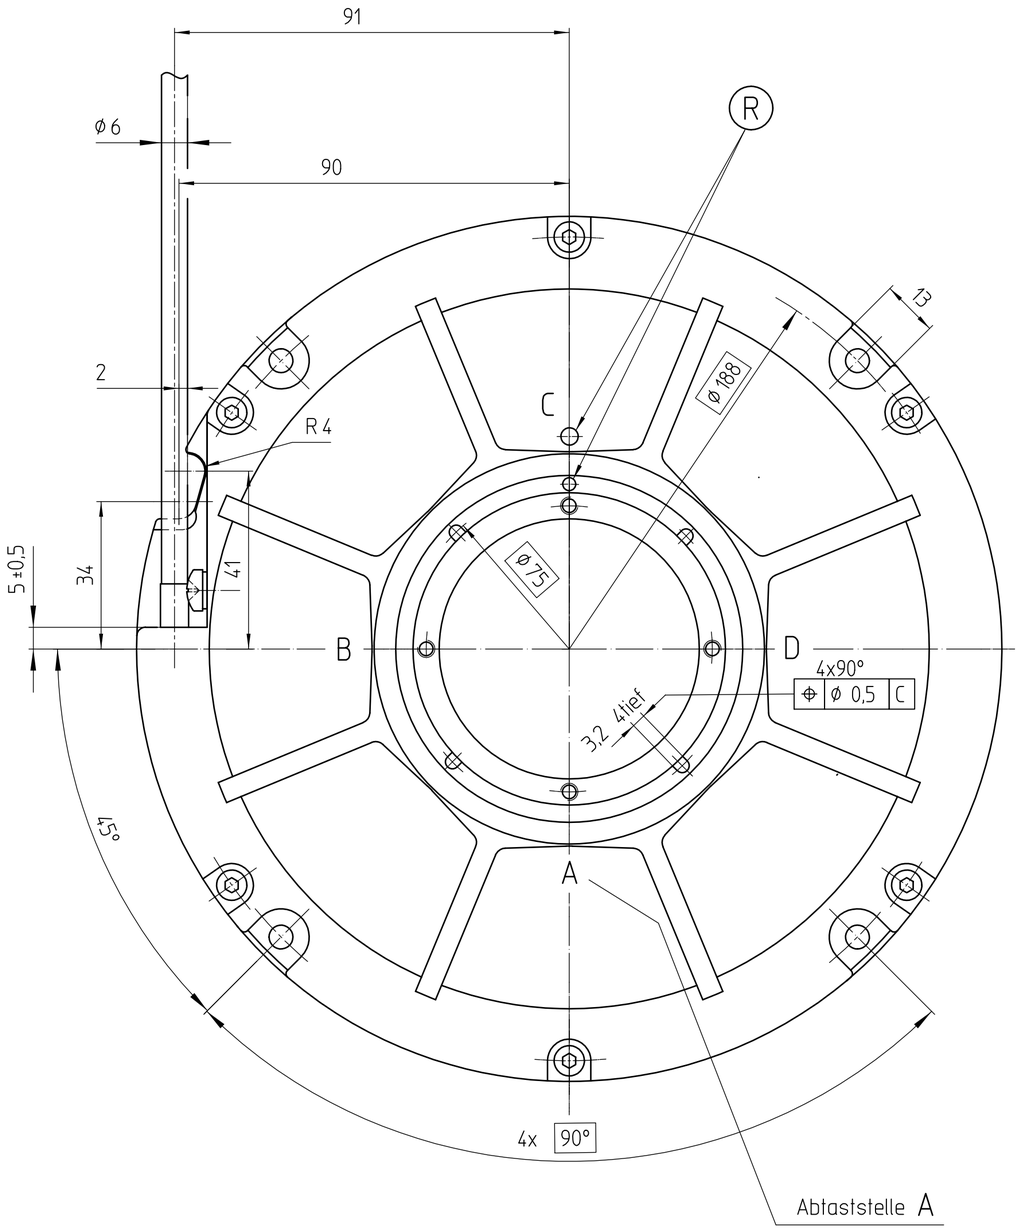

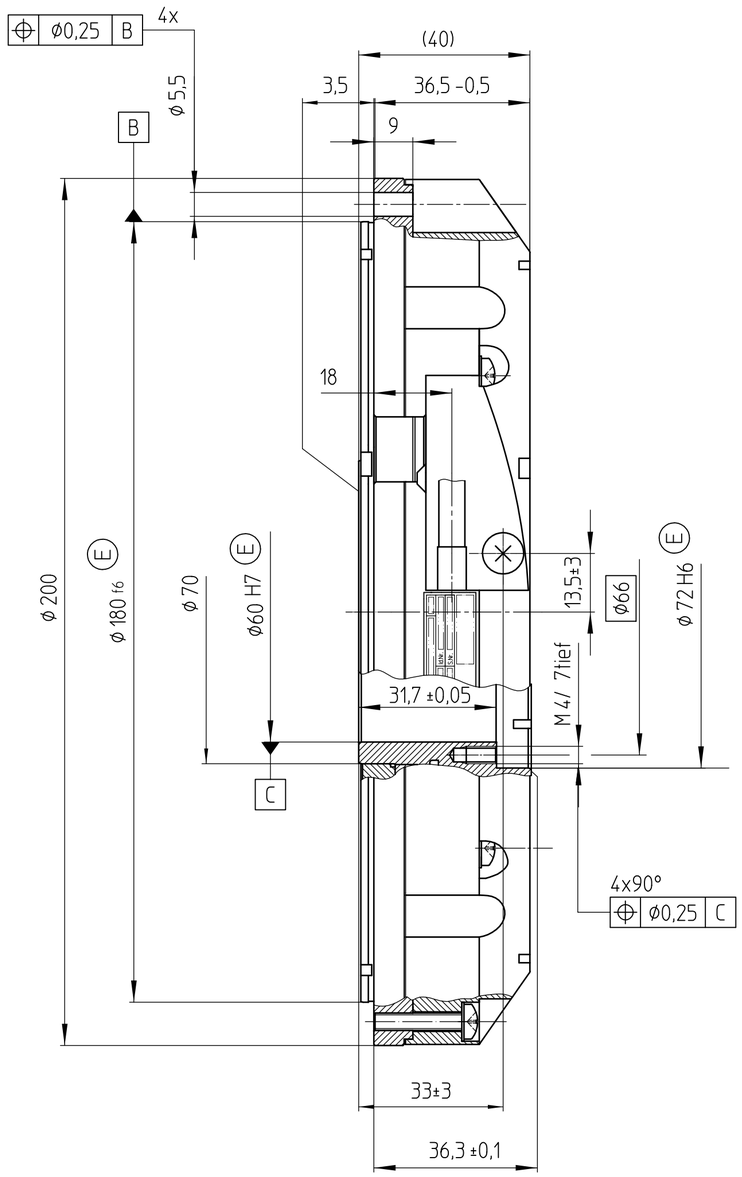

Anzugsmoment der Ringmutter : 25-5Nm

Tightening torque of ring nut : 25-5Nm

Ⓚ = Kundenseitige Anschlussmaße

Ⓡ = Position des Referenzsignals

Required mating dimensions

Position of reference signal

siehe Blatt2 ff

				IDnumber:
				Release number: N1486
	Original drawing Scale	Format	RON 7xx/8xx	Tolerierung nach DIN ISO 8015 Tolerances as per DIN ISO 8015
Dimensions in mm	1:1	A2	Anschlussmaße	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mH ≤6mm: +- 0,2 General tolerances ISO 2768-mH ≤6mm: +- 0,2

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)

HEIDENHAIN
DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
83301 Traunreut, Germany

Version	Revision	Sheet
D 362335 - 09- A -01		1 of 1
Document number		

886 200 A2