



# HEIDENHAIN



Produktübersicht

**Drehgeber**  
für explosionsgefährdete  
Bereiche (ATEX)

November 2013

# Drehgeber zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

## Einführung

In der Industrie gibt es vielfältige Anwendungsfälle, bei denen das Auftreten von explosionsfähiger Atmosphäre nicht vollständig vermieden werden kann (z. B. bei Lackieranlagen, Druckmaschinen, Siloanlagen).

Die Beschaffenheit von Geräten und Einrichtungen, die in explosionsgefährdeter Atmosphäre betrieben werden, regelt die **Richtlinie 94/9/EG**, auch bekannt als **ATEX 95** (ATEX ist die Abkürzung für ATmosphères Explosibles).

Diese ersetzt seit dem 01. Juli 2003 innerhalb der gesamten Europäischen Union (EU) alle bisher erschienenen Richtlinien. Nationale Regelungen dürfen dann keine abweichenden und/oder darüber hinausgehenden Forderungen im Bereich Explosionsschutz aufweisen. Produkte, die nach dem 01. Juli 2003 in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, müssen die Anforderungen der neuen Richtlinie erfüllen.

## Norm

Auf Basis der EU-Richtlinie wurde unter der Leitung von CENELEC (Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung) die EU-Norm EN 60079 für den Explosionsschutz erstellt.

## Verwendbarkeit (Einteilung von Zonen und Kategorien)

Bei explosionsgefährdeten Bereichen muss genau auf die Einsatzbedingungen geachtet werden. Hierzu muss der Betreiber/Errichter die Produktionsanlagen in Bezug auf Explosionsrisiken beurteilen und in Zonen einteilen, die den Gefährdungsgrad

- durch Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens gefährlicher, explosionsfähiger Atmosphären,
- Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und des Wirksamwerdens von Zündquellen sowie
- das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen wiedergeben.

Die Betriebsmittel für die explosionsgefährdeten Bereiche werden in Abhängigkeit ihrer konstruktiven Gestaltung in **drei Kategorien** eingeteilt (bei Gerätegruppe II für elektrische Betriebsmittel außer schlagwettergefährdete Grubenbauen).

- Kategorie 1 gewährleistet ein sehr hohes Maß an Sicherheit,
- Kategorie 2 ein hohes Maß und
- Kategorie 3 ein normales Maß.

## Zoneneinteilung

Bei der Zoneneinteilung wird nach der Zusammensetzung der Atmosphäre unterschieden:

- Explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln besteht
  - Zone 0 ständig, langfristig, häufig, zeitlich überwiegend
  - Zone 1 gelegentlich bei Normalbetrieb
  - Zone 2 selten, kurzzeitig
- Explosionsfähige Atmosphäre, die aus Staub-Luft-Gemischen besteht
  - Zone 20 ständig, langfristig, häufig, zeitlich überwiegend
  - Zone 21 gelegentlich bei Normalbetrieb
  - Zone 22 selten, kurzzeitig



## Kennzeichnung

Alle explosionsgeschützten elektrischen Geräte werden nach einem einheitlichen Schlüssel bezeichnet.

Atmosphäre Gas

- II = Gerätegruppe (II = Über-Tage-Einsatz)
- 2 = Kategorie
- G = Gas
- Ex = Explosionsschutz
- db = Zündschutzart (db = druckfeste Kapselung)
- II = Explosionsgruppe Gas
- C = Untergruppe (C = Grenzspaltweite < 0,5 mm)
- T120 °C = maximale Oberflächentemperatur

Atmosphäre Staub

- II = Gerätegruppe (II = Über-Tage-Einsatz)
- 2 = Kategorie
- D = Staub (Dust)
- Ex = Explosionsschutz
- tb = Zündschutzart (tb = Schutz durch Gehäuse)
- III = Verfahren zur Bestimmung der Staumdichtheit (Explosionsgruppe Staub)
- C = Leitfähiger Staub
- IP 66 = Schutzart
- T120 °C = maximale Oberflächentemperatur

Gerätegruppe II (andere explosionsgefährdete Bereiche)						
Kategorie	1: sehr hohes Maß an Sicherheit		2: hohes Maß an Sicherheit		3: normales Maß an Sicherheit	
Gefahrenniveau	Gefahr ständig, langfristig und häufig		Gefahr gelegentlich		Gefahr selten und kurzzeitig	
Ausreichende Sicherheit	Durch 2 Schutzmaßnahmen/bei 2 Fehlern		Bei häufigen Gerätestörungen/bei einem Fehler		Bei störungsfreiem Betrieb	
Einsatz in	Zone 0	Zone 20	Zone 1	Zone 21	Zone 2	Zone 22
Atmosphäre	G (Gas)	D (Staub)	G	D	G	D

Vergleich der Gerätebaugruppen und Kategorien

HEIDENHAIN stellt spezielle Drehgeber für den explosionsgefährdeten Bereich her. Sie entsprechen der **Gerätegruppe II**, erfüllen die Anforderungen der **Kategorie 2** und können für die **Zonen 1 und 21** sowie **2 und 22** verwendet werden (Geräte der Zone 0 auf Anfrage).

### Zündschutzart

Die Drehgeber für explosionsgefährdete Bereiche erfüllen die Zündschutzarten Druckfeste Kapselung (db) bzw. Schutz durch Gehäuse (tb). Bei einer **Druckfesten Kapselung d** werden die Teile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zünden können, in einem Gehäuse angeordnet, das bei der Explosion des explosionsfähigen Gemisches im Inneren den Druck aushält und eine Übertragung der Explosion auf die das Gehäuse umgebende explosionsfähige Atmosphäre verhindert. Die Grenzspaltweite ist  $< 0,5 \text{ mm}$  (entspricht Explosionsgruppe IIC).

Bei der Zündschutzart **Schutz durch Gehäuse tb** wird das Eindringen von Staub verhindert (Schutzart IP 66). Außerdem sind bei der maximalen Oberflächentemperatur leitfähige Staubablagerungen einer bis zu 5 mm dicken Staubschicht berücksichtigt.

### Maximale Oberflächentemperatur

Die **maximale Oberflächentemperatur**, die ein Drehgeber während des Nennbetriebs und in gestörtem Betrieb erreicht, **beträgt 120 °C**. Diese Temperatur bezieht sich auf eine **maximale Umgebungstemperatur von + 60 °C**. Damit die maximale Oberflächentemperatur nicht überschritten wird, befinden sich im Drehgeberflansch Thermoschalter. Diese veranlassen bei einer Temperatur von 100 °C (+ 5 K) am Thermoschalter, dass das Störungssignal  $U_{AS}$  eine Störung anzeigt ( $U_{AS} = \text{low}$ ), und bei einer Temperatur von 110 °C (+ 5 K) am Thermoschalter, dass die Versorgungsspannung abgeschaltet wird.

### Zubehör

#### Membrankupplung K 17

Wellenkupplung mit galvanischer Trennung mit 6 bzw. 10 mm Wellendurchmesser

⊕ II 2 DG c X

Zündschutzart c (Konstruktiv)

Umgebungstemperatur X (max. 60 °C)

ID 296746-xx



### Einbau-Kriterien

#### • Leistungsaufnahme

Um den maximalen Strom im Störfall zu begrenzen, muss in der Folge-Elektronik die Leistungsaufnahme des Drehgebers auf maximal 15 W limitiert werden.

#### • Anschlusskabel

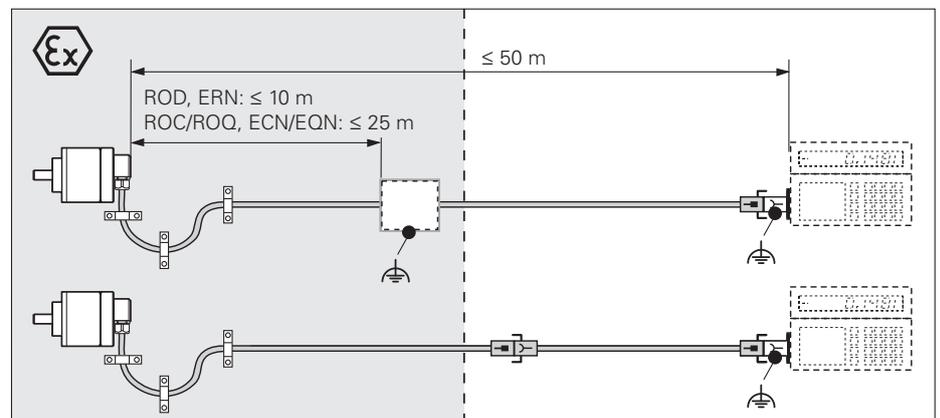
Das am Drehgeber fest montierte Anschlusskabel muss innerhalb des Ex-Bereichs **fest verlegt** werden. Die Drehgeber für explosionsgefährdete Bereiche werden von HEIDENHAIN standardmäßig mit einem 10 m langen Anschlusskabel geliefert. Die Steckverbindung muss sich **außerhalb des Ex-Bereichs** oder in einem ATEX-Klemmkasten befinden.

### Reparatur

Weiterhin dürfen im Falle eines Defektes die Drehgeber nur unter strengen, vorgeschriebenen Bedingungen repariert werden. Sie sind deswegen an HEIDENHAIN, Traunreut zurückzuschicken, da nur dort die strengen Vorgaben erfüllt werden.

### Übersicht

Diese Produktübersicht enthält alle wesentlichen zur Auswahl notwendigen technischen Kennwerte der HEIDENHAIN-Drehgeber für den Ex-Bereich. Weitere Kennwerte finden Sie im Katalog *Drehgeber* bei den jeweiligen Standard-Ausführungen.



### Eingangsschaltung der Folge-Elektronik

Die Eingangsbeschaltungen der Folge-Elektronik für EnDat und SSI sind ausführlich im Katalog *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten* beschrieben.

Unterschiede bei SSI-Schnittstellen:

- keine Programmiergänge
- $t_2$  Start mit positiver Flanke (12 bis 30  $\mu\text{s}$ ).

Zusätzlich geben die ATEX-Geber über eine separate Leitung ein Störsignal im TTL-Pegel aus, wenn die integrierten Thermoschalter eine Temperatur höher 100 °C erfassen (siehe *Maximale Oberflächentemperatur*).

### Dimensionierung

$IC_1$  = empfohlene Differenzleistungsempfänger

DS 26 C 32 AT

nur für  $a > 0,1 \mu\text{s}$ :

AM 26 LS 32

MC 3486

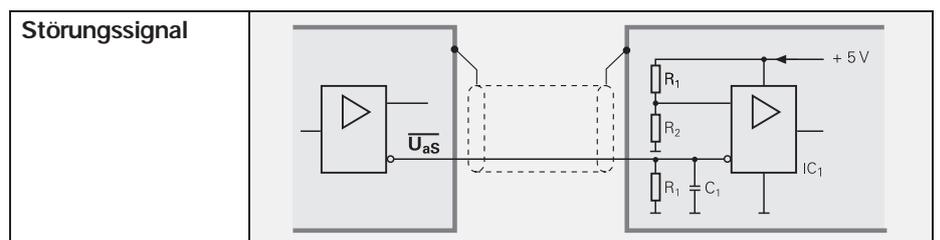
SN 75 ALS 193

$R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$

$R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$


$Z_0 = 120 \Omega$

$C_1 = 220 \text{ pF}$  (dient zur Verbesserung der Störsicherheit)



# Baureihe ECN/EQN/ERN 400

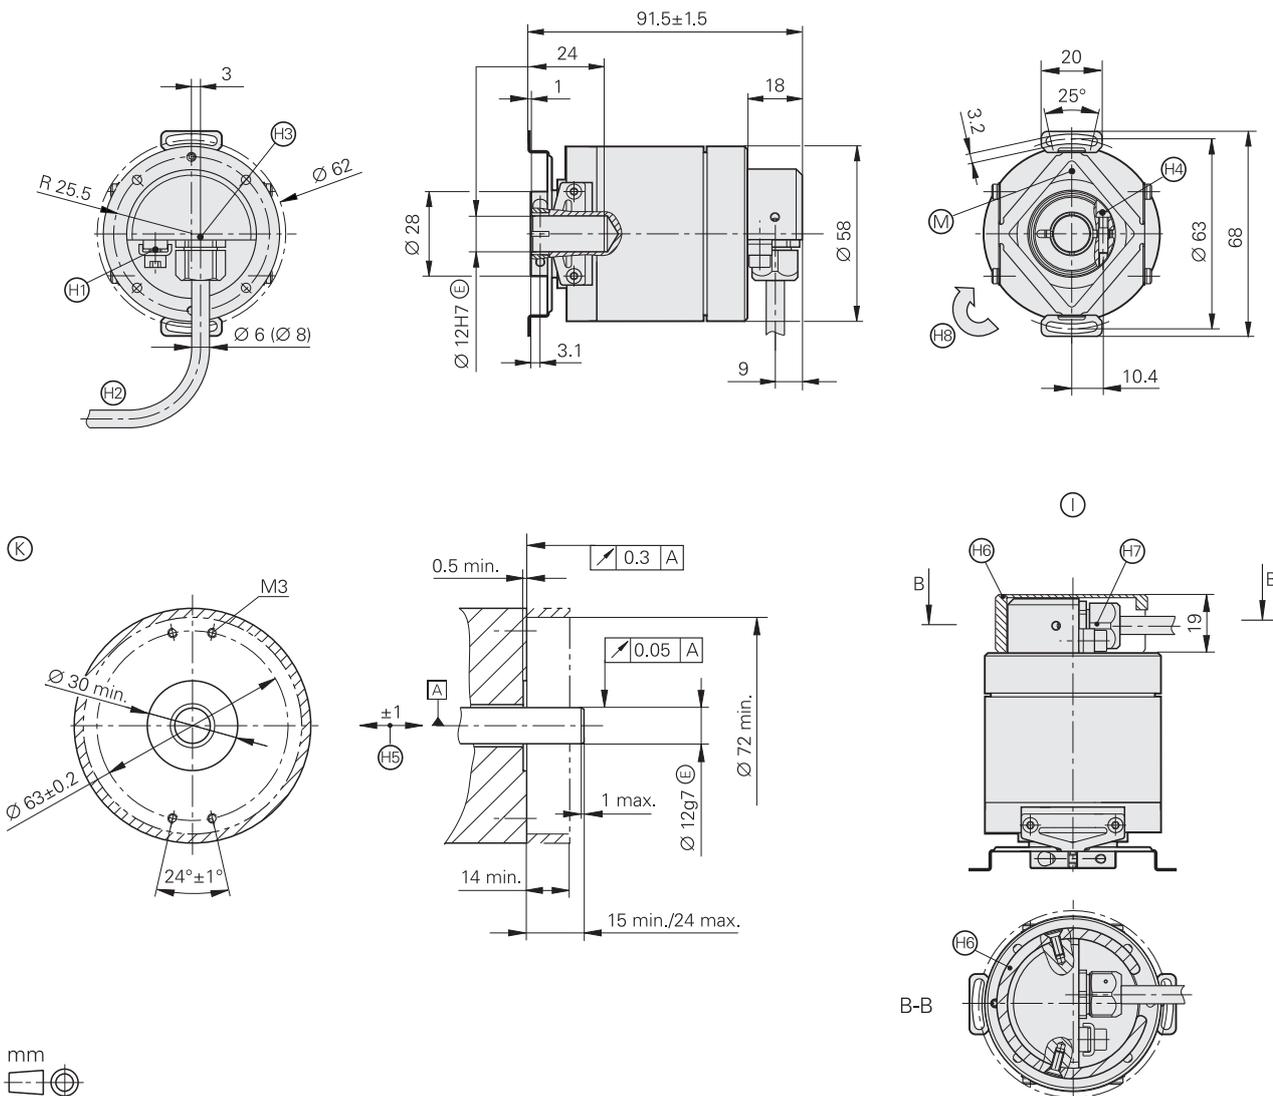- Absolute und inkrementale Drehgeber
- Statorkupplung für Planfläche
- Einseitig offene Hohlwelle
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen



mm  
  
 Tolerancing ISO 8015  
 ISO 2768 - m H  
 < 6 mm: ±0.2 mm

- ▣ = Lagerung Kundenwelle
- ⊙ = Kundenseitige Anschlussmaße
- Ⓜ = Messpunkt Arbeitstemperatur am Geberflansch
- ⊕ = Anstussteil für Erdungs- und Potentialausgleich gemäß DIN EN 60079-0
- ⊕ = Kabel durch Zugenlastung sichern
- ⊕ = Einführungsgewinde für Kabelverschraubung M13x0.75
- ⊕ = Klemmschraube mit Innensechsrund X8, Anzugsmoment 1.1±0.1 Nm
- ⊕ = Ausgleich von Montagetoleranzen und thermischer Ausdehnung, keine dynamische Bewegung
- ⊕ = Schutzkappe
- ⊕ = Kabeldurchführung für Kabel Ø 6 bzw. Ø 8
- ⊕ = Drehrichtung der Welle für Ausgangssignale gemäß Schnittstellen-Beschreibung
- ⊕ = Zusätzliche Schutzmaßnahme wenn beim vertikalen Einbau die Kabeldurchführung einer möglichen äußeren Belastung ausgesetzt ist (Richtlinie 94/4/EG 1.2.5)

	Inkremental		
	ERN 420	ERN 430	ERN 480
<b>Schnittstelle</b>	□□TTL	□□HTL	~ 1 V <sub>SS</sub> <sup>1)</sup>
Strichzahlen*	1000 1024 1250 2000 2048 2500 3600 4096 5000		
Referenzmarke	eine		
Grenzfrequenz -3 dB Abtastfrequenz Flankenabstand a	- ≤ 300 kHz ≥ 0,39 μs		≥ 180 kHz - -
<b>Systemgenauigkeit</b>	1/20 der Teilungsperiode		
<b>Spannungsversorgung</b> <b>Stromaufnahme</b> ohne Last	DC 5 V ± 0,5 V ≤ 120 mA	DC 10 V bis 30 V ≤ 150 mA	DC 5 V ± 0,5 V ≤ 120 mA
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kabel 10 m, mit Kupplung M23 (Stift), 12-polig		
<b>Welle</b>	einseitig offene Hohlwelle; D = 12 mm		
<b>Mech. zul. Drehzahl n</b>	≤ 5000 min <sup>-1</sup>		
<b>Anlaufdrehmoment</b>	≤ 0,015 Nm (bei 20 °C)		
<b>Trägheitsmoment</b> Rotor	≤ 5,1 · 10 <sup>-6</sup> kgm <sup>2</sup>		
<b>Zulässige Axialbewegung der Antriebswelle</b>	± 1 mm		
<b>Vibration</b> 55 bis 2000 Hz <b>Schock</b> 6 ms	≤ 100 m/s <sup>2</sup> (EN 60068-2-6) ≤ 1500 m/s <sup>2</sup> (EN 60068-2-27)		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 °C bis 100 °C		
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C (Kabel fest verlegt) bis 60 °C		
<b>Oberflächentemperatur</b>	≤ 120 °C		
<b>Schutzart</b> EN 60529	IP 66		
<b>Ex-Schutz</b> nach	DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-1; DIN EN 60079-31		
Gerätegruppe Kategorie Ex-Atmosphäre Zündschutzart Explosionsgruppe und Untergruppe	II 2 G (Gas) und D (Staub) db und tb IIC (Grenzspaltweite < 0,5 mm) und IIIC		
<b>Masse</b>	ca. 0,7 kg		

\* bei Bestellung bitte auswählen

<sup>1)</sup> eingeschränkte Toleranzen: Signalgröße 0,8 bis 1,2 V<sub>SS</sub>

	<b>Absolut</b>	
	<b>Singleturn ECN 413</b>	
<b>Schnittstelle*</b>	<b>EnDat 2.2</b>	<b>SSI</b>
Bestellbezeichnung	EnDat 01	SSI 01r1
Positionen/U	8 192 (13 bit)	
Umdrehungen	-	
Code	Dual	Gray
Elektr. zul. Drehzahl Abweichungen <sup>1)</sup>	512 Striche: $\leq 5000/12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 1 \text{ LSB}/\pm 100 \text{ LSB}$ 2048 Striche: $\leq 1500/12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 1 \text{ LSB}/\pm 50 \text{ LSB}$	$\leq 12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 12 \text{ LSB}$
Rechenzeit $t_{\text{cal}}$ Taktfrequenz	$\leq 9 \mu\text{s}$ $\leq 2 \text{ MHz}$	$\leq 5 \mu\text{s}$ -
<b>Inkrementalsignale</b>	$\sim 1 V_{\text{SS}}^{1)}$	
Strichzahlen*	512 2048	512
Grenzfrequenz -3 dB	512 Striche: $\geq 130 \text{ kHz}$ ; 2048 Striche: $\geq 400 \text{ kHz}$	
<b>Systemgenauigkeit</b>	512 Striche: $\pm 60''$ ; 2048 Striche: $\pm 20''$	
<b>Spannungsversorgung</b>	DC 5 V $\pm 0,25 \text{ V}$	
Leistungsaufnahme (maximal)	$\leq 625 \text{ mW}$	$\leq 600 \text{ mW}$
Stromaufnahme (typisch; ohne Last)	85 mA	70 mA
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kabel 10 m, mit Kupplung M23 (Stift), 17-polig	
<b>Welle</b>	einseitig offene Hohlwelle; D = 12 mm	
<b>Mech. zul. Drehzahl n</b>	$\leq 5000 \text{ min}^{-1}$	
<b>Anlaufdrehmoment</b>	$\leq 0,015 \text{ Nm}$ (bei 20 °C)	
<b>Trägheitsmoment Rotor</b>	$\leq 5,1 \cdot 10^{-6} \text{ kgm}^2$	
<b>Zulässige Axialbewegung der Antriebswelle</b>	$\pm 1 \text{ mm}$	
<b>Vibration</b> 55 bis 2000 Hz <b>Schock</b> 6 ms	$\leq 100 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 1500 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27)	
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 °C bis 100 °C	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C (Kabel fest verlegt) bis 60 °C	
<b>Oberflächentemperatur</b>	$\leq 120 \text{ °C}$	
<b>Schutzart</b> EN 60529	IP 66	
<b>Ex-Schutz</b> nach	DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-1; DIN EN 60079-31	
Gerätegruppe Kategorie Ex-Atmosphäre Zündschutzart Explosionsgruppe und Untergruppe	II 2 G (Gas) und D (Staub) db und tb IIC (Grenzspaltweite < 0,5 mm) und IIIC	
<b>Masse</b>	ca. 0,7 kg	


\* bei Bestellung bitte auswählen

<sup>1)</sup> eingeschränkte Toleranzen: Signalgröße 0,8 bis 1,2 V<sub>SS</sub>



# Baureihe ROC/ROQ/ROD 400

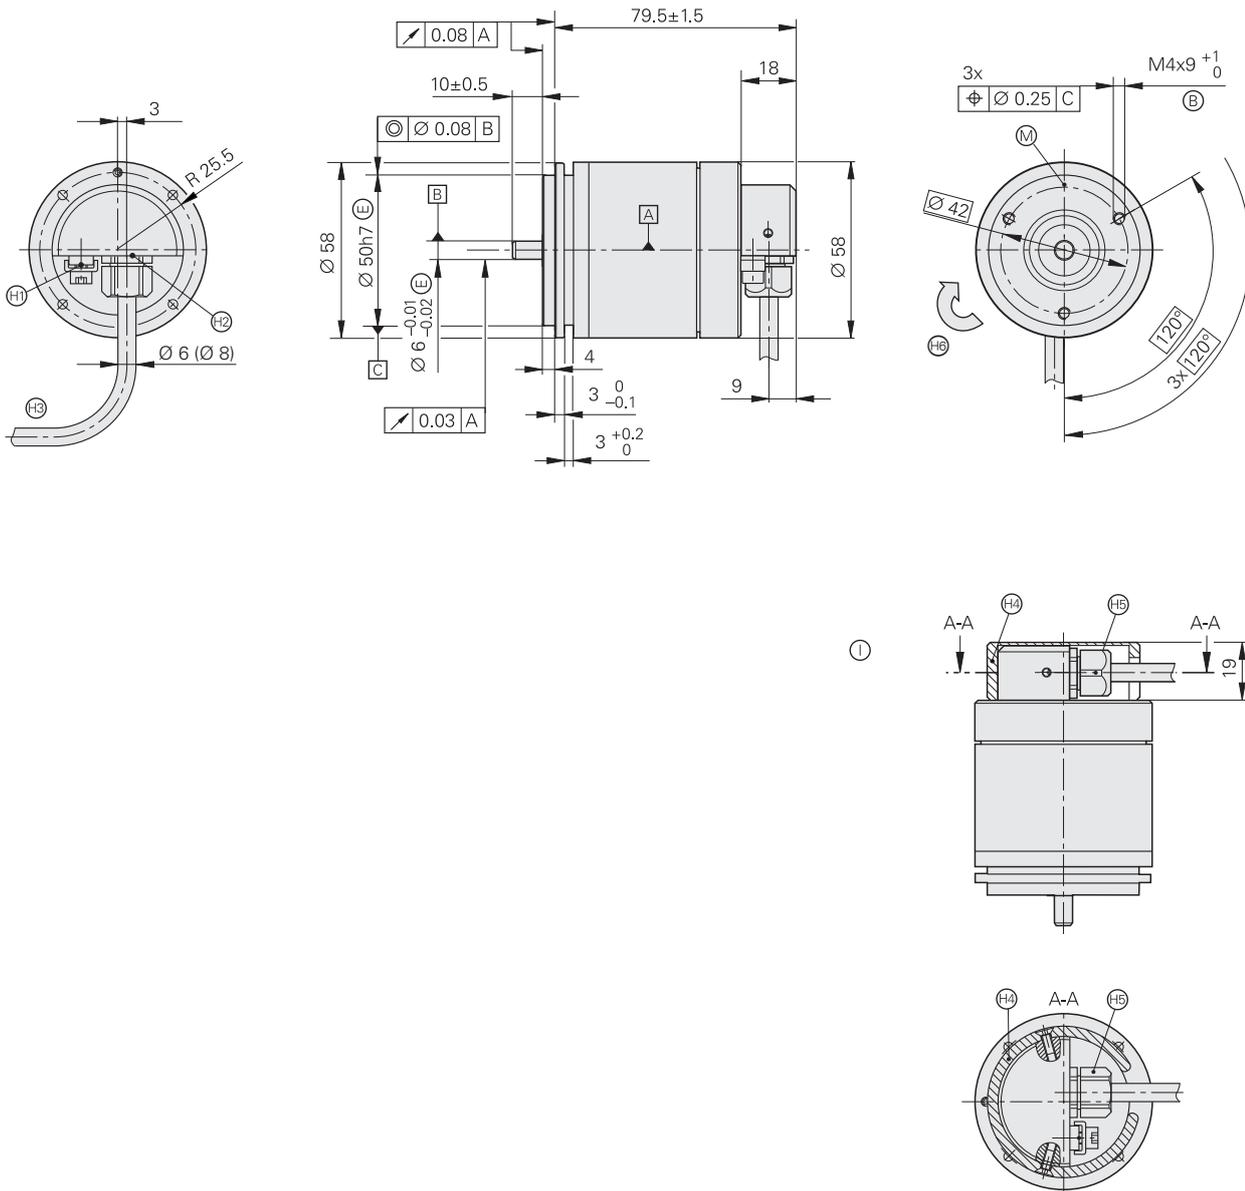- Absolute und inkrementale Drehgeber
- Synchroflansch
- Vollwelle für separate Wellenkupplung
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen



mm  
  
 Tolerancing ISO 8015  
 ISO 2768 - m H  
 < 6 mm: ±0.2 mm

- ▣ = Lagerung Geber
- ⊕ = Befestigungsgewinde
- ⊙ = Messpunkt Arbeitstemperatur am Geberflansch
- ⊕ = Anschlussstück für Erdungs- und Potentialausgleich gemäß DIN EN 60079-0
- ⊕ = Einführungsgewinde für Kabelverschraubung M13x0.75
- ⊕ = Kabel durch Zugentlastung sichern
- ⊕ = Schutzkappe
- ⊕ = Kabeldurchführung für Kabel
- ⊕ = Drehrichtung der Welle für Ausgangssignale gemäß Schnittstellen-Beschreibung
- ⊙ = zusätzliche Schutzmaßnahme wenn beim vertikalen Einbau die Kabeldurchführung einer möglichen äußeren Belastung ausgesetzt ist (Richtlinie 94/4/EG 1.2.5)

	Inkremental		
	ROD 426	ROD 436	ROD 486
<b>Schnittstelle</b>	□□ TTL	□□ HTL	~ 1 V <sub>SS</sub> <sup>1)</sup>
Strichzahlen*	1000 1024 1250 1500 1800 2000 2048 2500 3600 4096 5000		
Referenzmarke	eine		
Grenzfrequenz -3 dB Abtastfrequenz Flankenabstand a	- ≤ 300 kHz ≥ 0,39 μs		≥ 180 kHz - -
<b>Systemgenauigkeit</b>	1/20 der Teilungsperiode		
<b>Spannungsversorgung</b> <b>Stromaufnahme</b> ohne Last	DC 5 V ± 0,5 V ≤ 120 mA	DC 10 V bis 30 V ≤ 150 mA	DC 5 V ± 0,5 V ≤ 120 mA
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kabel 10 m, mit Kupplung M23 (Stift) 12-polig		
<b>Welle</b>	Vollwelle D = 6 mm (empfohlene Wellenkupplung: K17; siehe Katalog <i>Drehgeber</i> )		
<b>Mech. zul. Drehzahl n</b>	≤ 10000 min <sup>-1</sup>		
<b>Anlaufdrehmoment</b>	≤ 0,015 Nm (bei 20 °C)		
<b>Trägheitsmoment</b> Rotor	≤ 4,4 · 10 <sup>-6</sup> kgm <sup>2</sup>		
<b>Belastbarkeit der Welle</b> <sup>2)</sup>	<i>axial</i> : ≤ 40 N; <i>radial</i> : ≤ 60 N am Wellenende		
<b>Vibration</b> 55 bis 2000 Hz <b>Schock</b> 6 ms	≤ 300 m/s <sup>2</sup> (EN 60068-2-6) ≤ 1500 m/s <sup>2</sup> (EN 60068-2-27)		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 °C bis 100 °C		-20 °C bis 80 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C (Kabel fest verlegt) bis 60 °C		
<b>Oberflächentemperatur</b>	≤ 120 °C		
<b>Schutzart</b> EN 60529	IP 66		
<b>Ex-Schutz</b> nach	DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-1; DIN EN 60079-31		
Gerätegruppe Kategorie Ex-Atmosphäre Zündschutzart Explosionsgruppe und Untergruppe	II 2 G (Gas) und D (Staub) db und tb IIC (Grenzspaltweite < 0,5 mm) und IIIC		
<b>Masse</b>	ca. 0,7 kg		

\* bei Bestellung bitte auswählen

<sup>1)</sup> eingeschränkte Toleranzen: Signalgröße 0,8 bis 1,2 V<sub>SS</sub>

<sup>2)</sup> siehe auch *Mechanische Geräteausführungen und Anbau* im Katalog *Drehgeber*

	<b>Absolut</b>	
	<b>Singleturn ROC 413</b>	
<b>Schnittstelle*</b>	<b>EnDat 2.2</b>	<b>SSI</b>
Bestellbezeichnung	EnDat 01	SSI 01r1
Positionen/U	8 192 (13 bit)	
Umdrehungen	-	
Code	Dual	Gray
Elektr. zul. Drehzahl Abweichungen <sup>1)</sup>	512 Striche: $\leq 5000/12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 1 \text{ LSB}/\pm 100 \text{ LSB}$ 2048 Striche: $\leq 1500/12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 1 \text{ LSB}/\pm 50 \text{ LSB}$	12000 $\text{min}^{-1}$ $\pm 12 \text{ LSB}$
Rechenzeit $t_{\text{cal}}$ Taktfrequenz	$\leq 9 \mu\text{s}$ $\leq 2 \text{ MHz}$	$\leq 5 \mu\text{s}$ -
<b>Inkrementalsignale</b>	$\sim 1 V_{\text{SS}}^{1)}$	
Strichzahlen*	512 2048	512
Grenzfrequenz -3 dB	512 Striche: $\geq 130 \text{ kHz}$ ; 2048 Striche: $\geq 400 \text{ kHz}$	
<b>Systemgenauigkeit</b>	512 Striche: $\pm 60''$ ; 2048 Striche: $\pm 20''$	
<b>Spannungsversorgung</b>	DC 5 V $\pm 0,25 \text{ V}$	
Leistungsaufnahme (maximal)	$\leq 625 \text{ mW}$	$\leq 600 \text{ mW}$
Stromaufnahme (typisch; ohne Last)	85 mA	70 mA
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kabel 10 m, mit Kupplung M23 (Stift), 17-polig	
<b>Welle</b>	Vollwelle D = 6 mm (empfohlene Wellenkupplung: K17; siehe Katalog <i>Drehgeber</i> )	
<b>Mech. zul. Drehzahl n</b>	$\leq 10000 \text{ min}^{-1}$	
<b>Anlaufdrehmoment</b>	$\leq 0,015 \text{ Nm}$ (bei 20 °C)	
<b>Trägheitsmoment Rotor</b>	$\leq 2,7 \cdot 10^{-6} \text{ kgm}^2$	
<b>Belastbarkeit der Welle<sup>2)</sup></b>	axial: $\leq 40 \text{ N}$ ; radial: $\leq 60 \text{ N}$ am Wellenende (siehe auch <i>Mechanische Geräteausführungen und Anbau</i> im Katalog <i>Drehgeber</i> )	
<b>Vibration</b> 55 bis 2000 Hz <b>Schock</b> 6 ms	$\leq 300 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 1500 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27)	
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 °C bis 100 °C	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C (Kabel fest verlegt) bis 60 °C	
<b>Oberflächentemperatur</b>	$\leq 120 \text{ °C}$	
<b>Schutzart</b> EN 60529	IP 66	
<b>Ex-Schutz</b> nach	DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-1; DIN EN 60079-31	
Gerätegruppe Kategorie Ex-Atmosphäre Zündschutzart Explosionsgruppe und Untergruppe	II 2 G (Gas) und D (Staub) db und tb IIC (Grenzspaltweite < 0,5 mm) und IIIC	
<b>Masse</b>	ca. 0,7 kg	

\* bei Bestellung bitte auswählen


<sup>1)</sup> eingeschränkte Toleranzen: Signalgröße 0,8 bis 1,2  $V_{\text{SS}}$

<sup>2)</sup> siehe auch *Mechanische Geräteausführungen und Anbau* im Katalog *Drehgeber*



# Baureihe ROC/ROQ/ROD 400

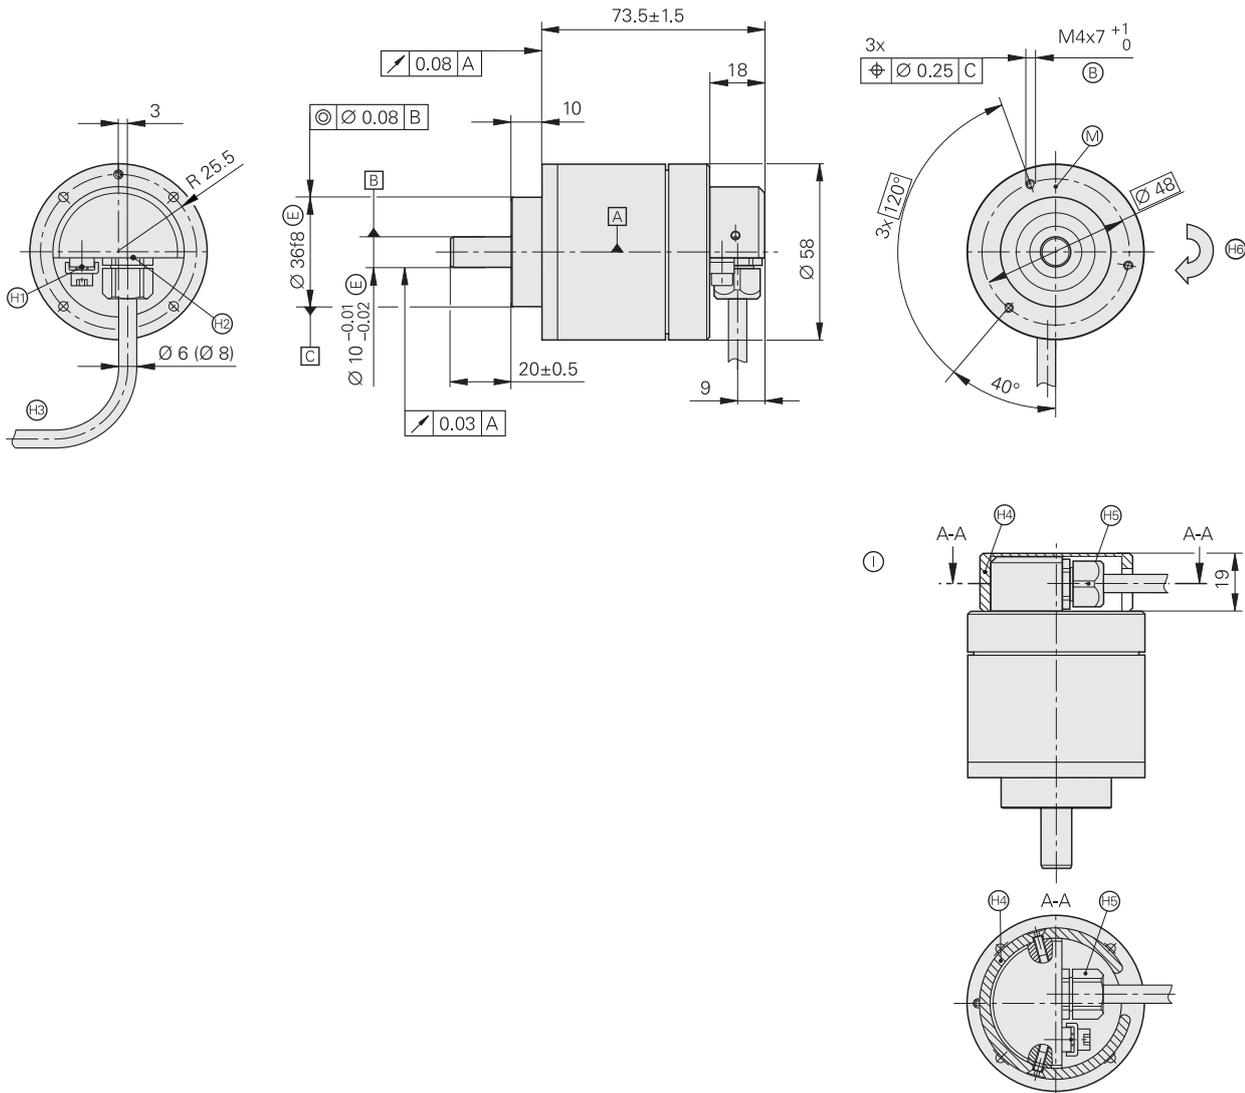- Absolute und inkrementale Drehgeber
- Klemmflansch
- Vollwelle für separate Wellenkupplung
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen



mm



Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 - m H

< 6 mm:  $\pm 0.2$  mm

- ▣ = Lagerung Geber
- ⊕ = Befestigungsgewinde
- Ⓜ = Messpunkt Arbeitstemperatur am Geberflansch
- ⊕ = Anschlussstück für Erdungs- und Potentialausgleich gemäß DIN EN 60079-0
- ⊕ = Einführungsgewinde für Kabelverschraubung M13x0.75
- ⊕ = Kabel durch Zugentlastung sichern
- ⊕ = Schutzkappe
- ⊕ = Kabeldurchführung für Kabel
- ⊕ = Drehrichtung der Welle für Ausgangssignale gemäß Schnittstellen-Beschreibung
- ⊕ = zusätzliche Schutzmaßnahme wenn beim vertikalen Einbau die Kabeldurchführung einer möglichen äußeren Belastung ausgesetzt ist (Richtlinie 94/4/EG 1.2.5)

	Inkremental		
	ROD 420	ROD 430	ROD 480
<b>Schnittstelle</b>	□□ TTL	□□ HTL	~ 1 V <sub>SS</sub> <sup>1)</sup>
Strichzahlen*	1000 1024 1250 1500 1800 2000 2048 2500 3600 4096 5000		
Referenzmarke	eine		
Grenzfrequenz -3 dB Abtastfrequenz Flankenabstand a	- ≤ 300 kHz ≥ 0,39 μs		≥ 180 kHz - -
<b>Systemgenauigkeit</b>	1/20 der Teilungsperiode		
<b>Spannungsversorgung</b> <b>Stromaufnahme</b> ohne Last	DC 5 V ± 0,5 V ≤ 120 mA	DC 10 V bis 30 V ≤ 150 mA	DC 5 V ± 0,5 V ≤ 120 mA
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kabel 10 m, mit Kupplung M23 (Stift) 12-polig		
<b>Welle</b>	Vollwelle D = 10 mm (empfohlene Wellenkupplung: K17; siehe Katalog <i>Drehgeber</i> )		
<b>Mech. zul. Drehzahl n</b>	≤ 10000 min <sup>-1</sup>		
<b>Anlaufdrehmoment</b>	≤ 0,015 Nm (bei 20 °C)		
<b>Trägheitsmoment</b> Rotor	≤ 4,5 · 10 <sup>-6</sup> kgm <sup>2</sup>		
<b>Belastbarkeit der Welle</b> <sup>2)</sup>	<i>axial</i> : ≤ 40 N; <i>radial</i> : ≤ 60 N am Wellenende		
<b>Vibration</b> 55 bis 2000 Hz <b>Schock</b> 6 ms	≤ 300 m/s <sup>2</sup> (EN 60068-2-6) ≤ 1500 m/s <sup>2</sup> (EN 60068-2-27)		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 °C bis 100 °C		-20 °C bis 80 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C (Kabel fest verlegt) bis 60 °C		
<b>Oberflächentemperatur</b>	≤ 120 °C		
<b>Schutzart</b> EN 60529	IP 66		
<b>Ex-Schutz</b> nach	DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-1; DIN EN 60079-31		
Gerätegruppe Kategorie Ex-Atmosphäre Zündschutzart Explosionsgruppe und Untergruppe	II 2 G (Gas) und D (Staub) db und tb IIC (Grenzspaltweite < 0,5 mm) und IIIC		
<b>Masse</b>	ca. 0,7 kg		

\* bei Bestellung bitte auswählen

<sup>1)</sup> eingeschränkte Toleranzen: Signalgröße 0,8 bis 1,2 V<sub>SS</sub>

<sup>2)</sup> siehe auch *Mechanische Geräteausführungen und Anbau* im Katalog *Drehgeber*

	<b>Absolut</b>	
	<b>Singleturn ROC 413</b>	
<b>Schnittstelle*</b>	<b>EnDat 2.2</b>	<b>SSI</b>
Bestellbezeichnung	EnDat 01	SSI 01r1
Positionen/U	8 192 (13 bit)	
Umdrehungen	-	
Code	Dual	Gray
Elektr. zul. Drehzahl Abweichungen <sup>1)</sup>	512 Striche: $\leq 5000/12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 1 \text{ LSB}/\pm 100 \text{ LSB}$ 2048 Striche: $\leq 1500/12000 \text{ min}^{-1}$ $\pm 1 \text{ LSB}/\pm 50 \text{ LSB}$	12000 $\text{min}^{-1}$ $\pm 12 \text{ LSB}$
Rechenzeit $t_{\text{cal}}$ Taktfrequenz	$\leq 9 \mu\text{s}$ $\leq 2 \text{ MHz}$	$\leq 5 \mu\text{s}$ -
<b>Inkrementalsignale</b>	$\sim 1 V_{\text{SS}}^{1)}$	
Strichzahlen*	512 2048	512
Grenzfrequenz -3 dB	512 Striche: $\geq 130 \text{ kHz}$ ; 2048 Striche: $\geq 400 \text{ kHz}$	
<b>Systemgenauigkeit</b>	512 Striche: $\pm 60''$ ; 2048 Striche: $\pm 20''$	
<b>Spannungsversorgung</b>	DC 5 V $\pm 0,25 \text{ V}$	
Leistungsaufnahme (maximal)	$\leq 625 \text{ mW}$	$\leq 600 \text{ mW}$
Stromaufnahme (typisch; ohne Last)	85 mA	70 mA
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kabel 10 m, mit Kupplung M23 (Stift), 17-polig	
<b>Welle</b>	Vollwelle D = 10 mm (empfohlene Wellenkupplung: K17; siehe Katalog <i>Drehgeber</i> )	
<b>Mech. zul. Drehzahl n</b>	$\leq 10000 \text{ min}^{-1}$	
<b>Anlaufdrehmoment</b>	$\leq 0,015 \text{ Nm}$ (bei 20 °C)	
<b>Trägheitsmoment Rotor</b>	$\leq 2,7 \cdot 10^{-6} \text{ kgm}^2$	
<b>Belastbarkeit der Welle<sup>2)</sup></b>	axial: $\leq 40 \text{ N}$ ; radial: $\leq 60 \text{ N}$ am Wellenende (siehe auch <i>Mechanische Geräteausführungen und Anbau</i> im Katalog <i>Drehgeber</i> )	
<b>Vibration</b> 55 bis 2000 Hz <b>Schock</b> 6 ms	$\leq 300 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-6) $\leq 1500 \text{ m/s}^2$ (EN 60068-2-27)	
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 °C bis 100 °C	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C (Kabel fest verlegt) bis 60 °C	
<b>Oberflächentemperatur</b>	$\leq 120 \text{ °C}$	
<b>Schutzart</b> EN 60529	IP 66	
<b>Ex-Schutz</b> nach	DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-1; DIN EN 60079-31	
Gerätegruppe Kategorie Ex-Atmosphäre Zündschutzart Explosionsgruppe und Untergruppe	II 2 G (Gas) und D (Staub) db und tb IIC (Grenzspaltweite < 0,5 mm) und IIIC	
<b>Masse</b>	ca. 0,7 kg	

\* bei Bestellung bitte auswählen


<sup>1)</sup> eingeschränkte Toleranzen: Signalgröße 0,8 bis 1,2  $V_{\text{SS}}$

<sup>2)</sup> siehe auch *Mechanische Geräteausführungen und Anbau* im Katalog *Drehgeber*



# Elektrischer Anschluss


## Anschlussbelegung SSI/EnDat 01

<b>17-polige Kupplung M23</b>   													
	Spannungsversorgung				Inkrementalsignale				absolute Positionswerte				sonstige Signale
	7	1	10	4	15	16	12	13	14	17	8	9	3
	$U_P$	Sensor $U_P$	0V	Sensor 0V	A+	A-	B+	B-	DATA	$\overline{\text{DATA}}$	CLOCK	$\overline{\text{CLOCK}}$	$\overline{U_{AS}}$
	braun/ grün	blau	weiß/ grün	weiß	grün/ schwarz	gelb/ schwarz	blau/ schwarz	rot/ schwarz	grau	rosa	violett	gelb	rot

**Schirm** liegt auf Gehäuse;  $U_P$  = Spannungsversorgung

**Sensor:** Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden

## Anschlussbelegung $\sim 1V_{SS}$ / $\square$ TTL / $\square$ HTL

<b>12-polige Kupplung M23, Stift</b>   													
	Spannungsversorgung				Inkrementalsignale						sonstige Signale		
	12	2	10	11	5	6	8	1	3	4	7	9	
$\sim 1V_{SS}$	$U_P$	Sensor $U_P$	0V	Sensor 0V	A+	A-	B+	B-	R+	R-	/	/	
$\square$ TTL					$U_{a1}$	$\overline{U_{a1}}$	$U_{a2}$	$\overline{U_{a2}}$	$U_{a0}$	$\overline{U_{a0}}$	$\overline{U_{AS}}$	/	
$\square$ HTL	—		—										
	braun/ grün	blau	weiß/ grün	weiß	braun	grün	grau	rosa	rot	schwarz	violett	gelb	

**Schirm** liegt auf Gehäuse;  $U_P$  = Spannungsversorgung

**Sensor:** Die Sensorleitung ist im Messgerät mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden

Nicht verwendete Litzen und Pins dürfen nicht belegt werden.

Verbindungskabel  $\sim 1 V_{SS}$

 TTL

 HTL

EnDat






12-polig

17-polig

M23

M23

für $\sim 1 V_{SS}$  TTL  HTL	für EnDat mit Inkrementalsignalen SSI
--	--

<b>Verbindungskabel PUR</b>	<b>12-polig:</b> $[4(2 \times 0,14 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,5 \text{ mm}^2)]$ ; $A_V = 0,5 \text{ mm}^2$ <b>17-polig:</b> $[(4 \times 0,14 \text{ mm}^2) + 4(2 \times 0,14 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,5 \text{ mm}^2)]$ ; $A_V = 0,5 \text{ mm}^2$	$\varnothing 8 \text{ mm}$	$\varnothing 8 \text{ mm}$
<b>komplett verdrahtet</b> mit Stecker (Buchse) und Kupplung (Stift)		298401-xx	323897-xx
<b>komplett verdrahtet</b> mit Stecker (Buchse) und Stecker (Stift)		298399-xx	-
<b>komplett verdrahtet</b> mit Stecker (Buchse) und Sub-D-Stecker (Buchse) für IK 220		310199-xx	332115-xx
<b>komplett verdrahtet</b> mit Stecker (Buchse) und Sub-D-Stecker (Stift) für IK 115/IK 215		310196-xx	324544-xx
<b>einseitig verdrahtet</b> mit Stecker (Buchse)		309777-xx	309778-xx
<b>Kabel unverdrahtet</b> , $\varnothing 8 \text{ mm}$		244957-01	266306-01
<b>Zum Gerätestecker passendes Gegenstück am Verbindungskabel</b>	<b>Stecker (Buchse)</b> für Kabel $\varnothing 8 \text{ mm}$ 	291697-05	291697-26
<b>Stecker am Verbindungskabel</b> zum Anschluss an die Folge-Elektronik	<b>Stecker (Stift)</b> für Kabel $\varnothing 4,5 \text{ mm}$ $\varnothing 8 \text{ mm}$ $\varnothing 6 \text{ mm}$ 	291697-06 291697-08 291697-07	291697-27
<b>Kupplung an Verbindungskabel</b>	<b>Kupplung (Stift)</b> für Kabel $\varnothing 4,5 \text{ mm}$ $\varnothing 6 \text{ mm}$ $\varnothing 8 \text{ mm}$ 	291698-14 291698-03 291698-04	291698-25 291698-26 291698-27
<b>Flanschdose</b> zum Einbau in die Folge-Elektronik	<b>Flanschdose (Buchse)</b> 	315892-08	315892-10
<b>Einbaukupplungen</b>	<b>mit Flansch (Buchse)</b> $\varnothing 6 \text{ mm}$ $\varnothing 8 \text{ mm}$ 	291698-17 291698-07	291698-35
	<b>mit Flansch (Stift)</b> $\varnothing 6 \text{ mm}$ $\varnothing 8 \text{ mm}$ 	291698-08 291698-31	291698-41 291698-29
	<b>mit Zentralbefestigung (Stift)</b> $\varnothing 6 \text{ mm}$ 	291698-33	291698-37

$A_V$ : Querschnitt der Versorgungsleitungen

---

# HEIDENHAIN

---

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Für Bestellungen bei HEIDENHAIN maßgebend ist immer die zum Vertragsabschluss aktuelle Fassung der Produktinformation.

### Weitere Informationen

- Katalog *Drehgeber*
- Katalog *Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten*