

**Functional
Safety**

Special application: Adjusting washer DIN 988
Applies only to shaft attribute WELLA1: 82A
Sonderanwendung: Montage mit Passscheiben DIN 988
Gültig nur für Wellensachmerkmal WELLA1: 82A



www.heidenhain.com/documentation

HEIDENHAIN

Mounting Instructions
Montageanleitung

ECI 1119 EnDat22
EQI 1131 EnDat22

WELLA1: 82A
FLANA1: 70C

10/2023

Notes

Hinweise

Reference for Product Information ID 1246793, Mounting instruction ID 1247146.

Mounting surfaces, mating shaft with thread, screws and DIN 988 adjusting washer must be clean and free of grease.

Maximum thickness of DIN 988 adjusting washer: = 0.3 mm

The DIN 988 adjusting washer must be used only for fastening the shaft.

Only one DIN 988 adjusting washer is permitted.

Hinweis für Produktinformation ID 1246793, Montageanleitung ID 1247146.

Montageflächen, Kundenwelle mit Gewinde, Schrauben und Passscheibe DIN 988 müssen sauber und fettfrei sein.

Maximale Dicke der Passscheibe DIN 988: = 0.3 mm

Die Verwendung der Passscheibe DIN 988 ist nur für die Wellenbefestigung zulässig.

Nur eine Passscheibe DIN 988 zulässig.


Mounting Montage

Assembly of the HEIDENHAIN screws must be completed within 5 minutes due to the thread-locking fluid!
The curing temperature must not fall below the minimum permissible value of +5 °C.
The curing time for the material bonding anti-rotation lock of the HEIDENHAIN screws is 6 hours.

Die Montage der Schrauben von HEIDENHAIN muss auf Grund der Schraubensicherung innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen sein!

Als tiefste Aushärtetemperatur dürfen + 5 °C nicht unterschritten werden!

Die Aushärtezeit der stoffschlüssigen Losdrehicherung der Schrauben von HEIDENHAIN beträgt bei Raumtemperatur 6 Stunden.

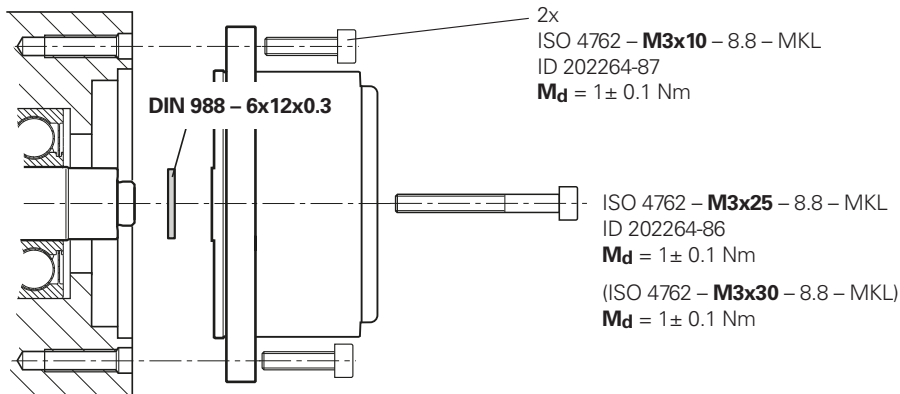

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

☎ +49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support ☎ +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104
service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101
service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com