

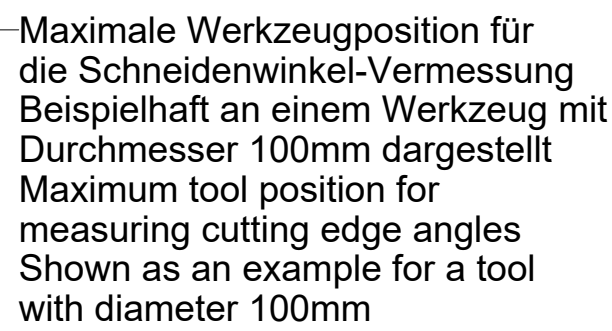
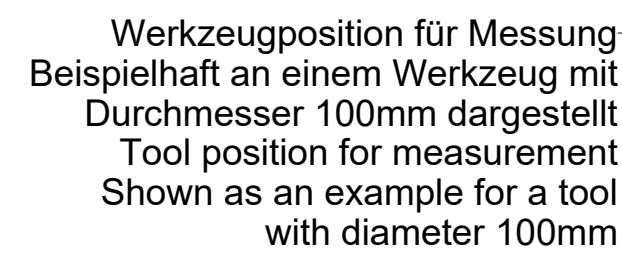
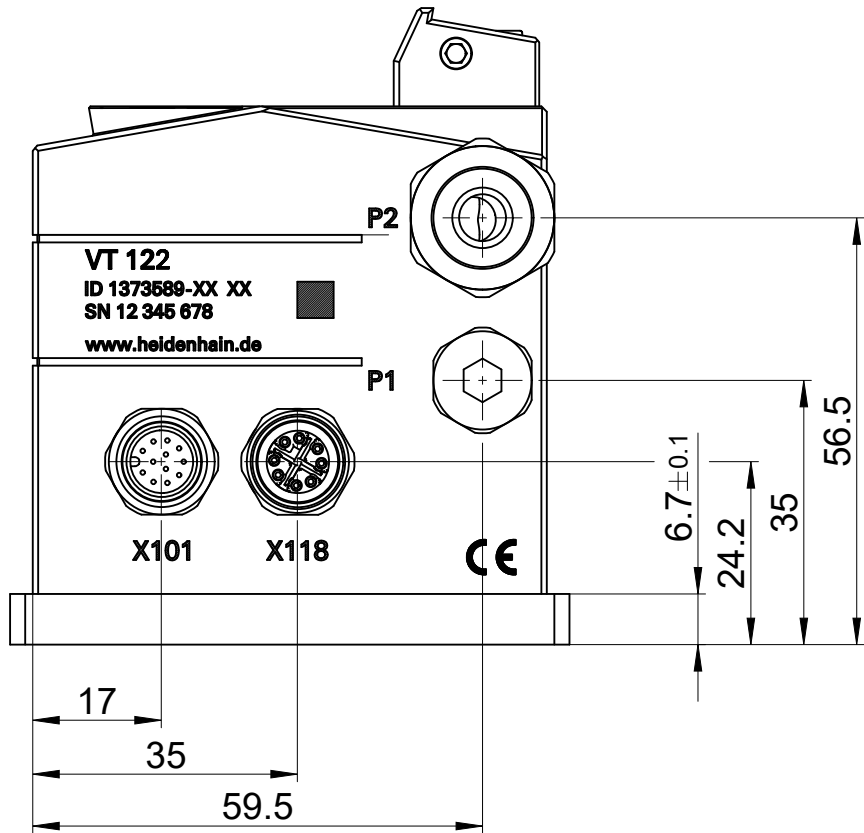


Variante 01: Ansicht ohne Zubehör
 Variant 01: View without accessories

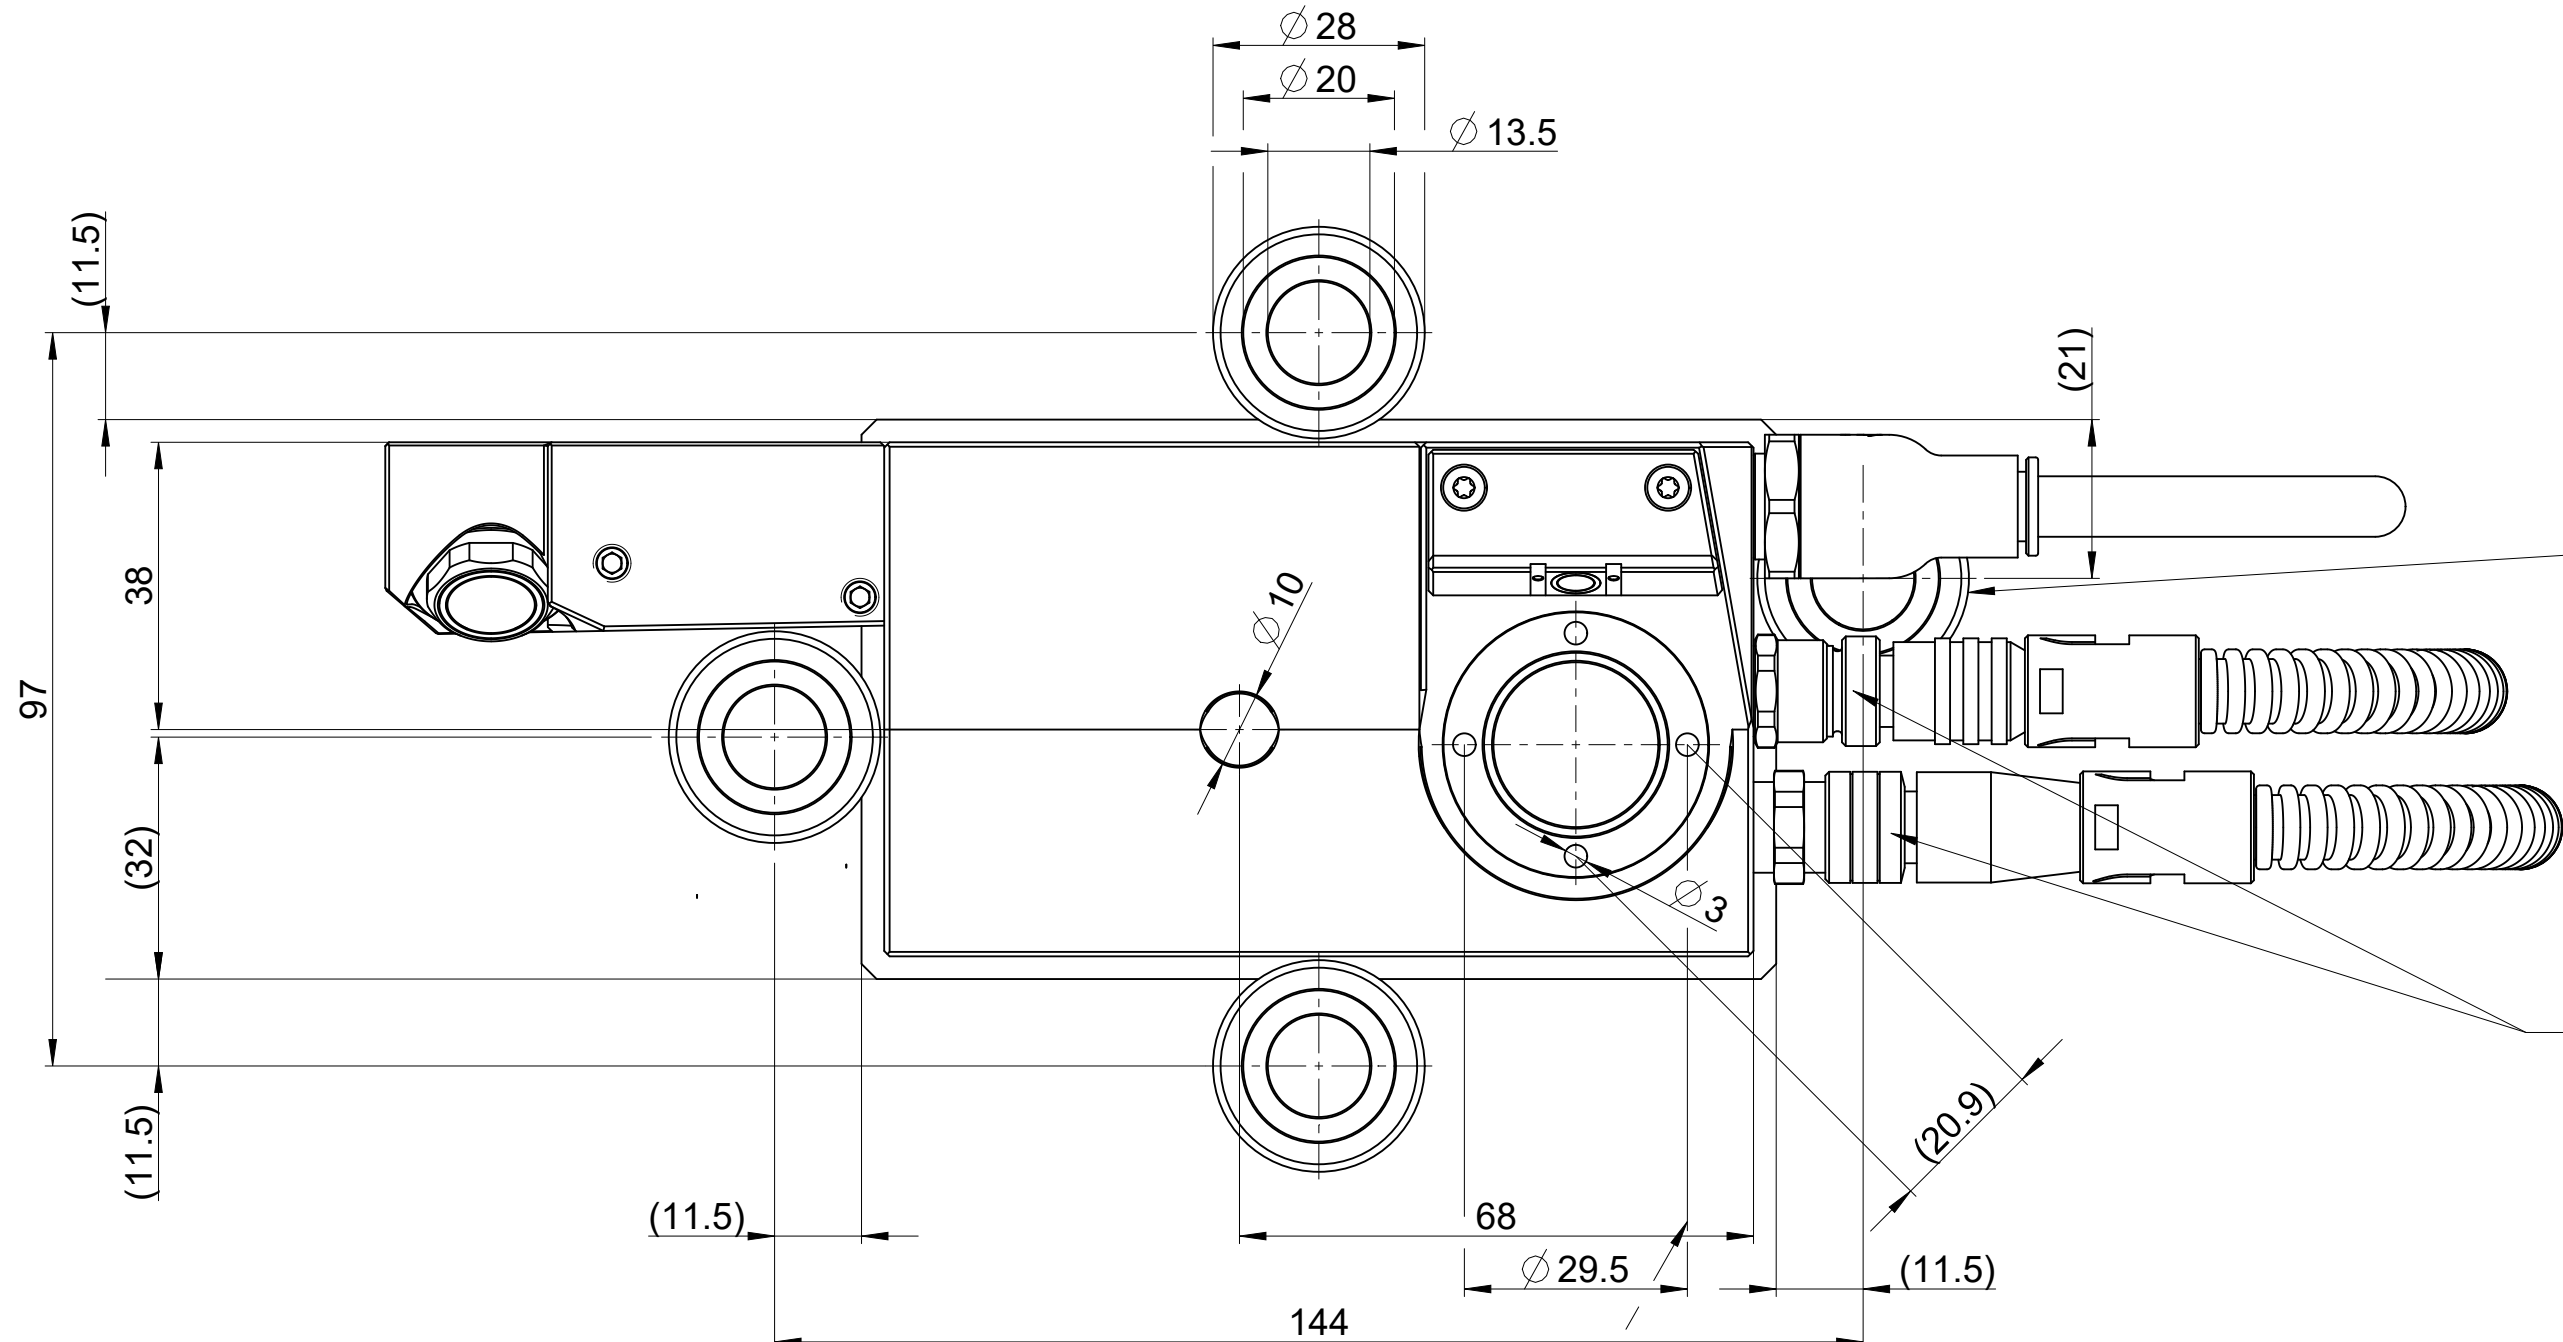

Status-LED (infrarot, nur mit Handy/Digitalkamera sichtbar)
Blickwinkel ca. 40° zur Senkrechten
Status-LED (infrared, only visible with mobile phone/digital camera)
Angle of view approx. 40° to the vertical

Variante 01: Ansicht mit Spannpratzen und Kabeln/Druckluftleitungen
 Variant 01: View with fixing clamps, cables and compressed-air tubes


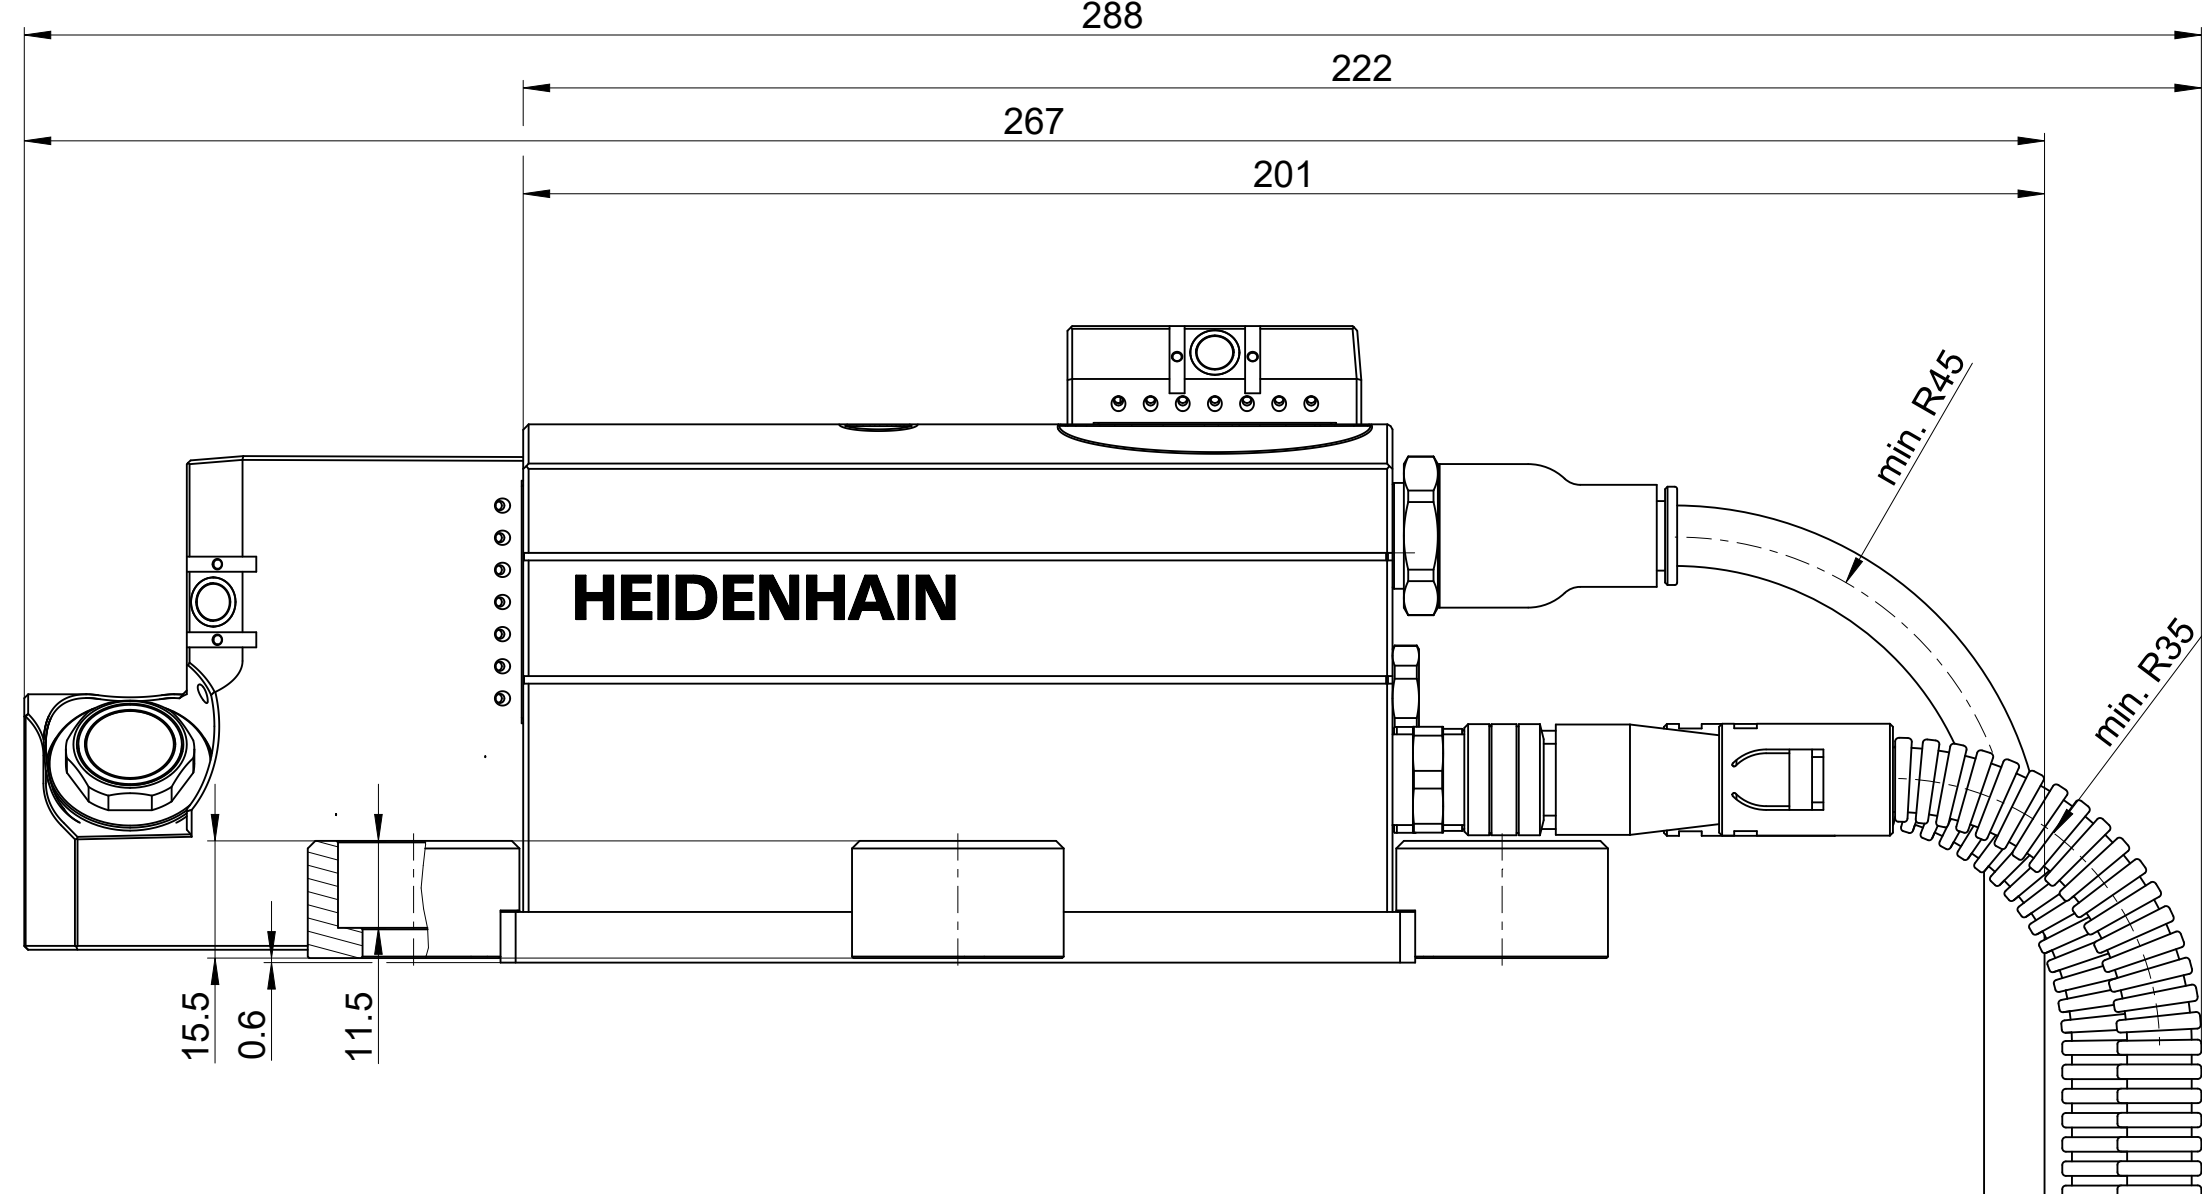


Montage der Spannpratze wegen
Kabel-/Schlauchanschlüssen nur
eingeschränkt möglich
Mounting of fixing clamp difficult
due to cable/tube connections

Anzugsdrehmoment der M12-Stecke
0,6 - 0,8 Nm
Tightening torque of the M12 connec

Austausch des Deckglases mit einem handelsüblichen
verstellbaren Stirnlochschlüssel mit 3mm-Stiftern
Einschrauben bis auf Anschlag
Ersatzteilnummer 1321963-02
Replacement of cover glass with a commercially available
adjustable face spanner with 3 mm pins
Screw in as far as it will go
Spare part number 1321963-02


Variante 02: Ansicht ohne Zubehör
 Variant 02: View without accessories

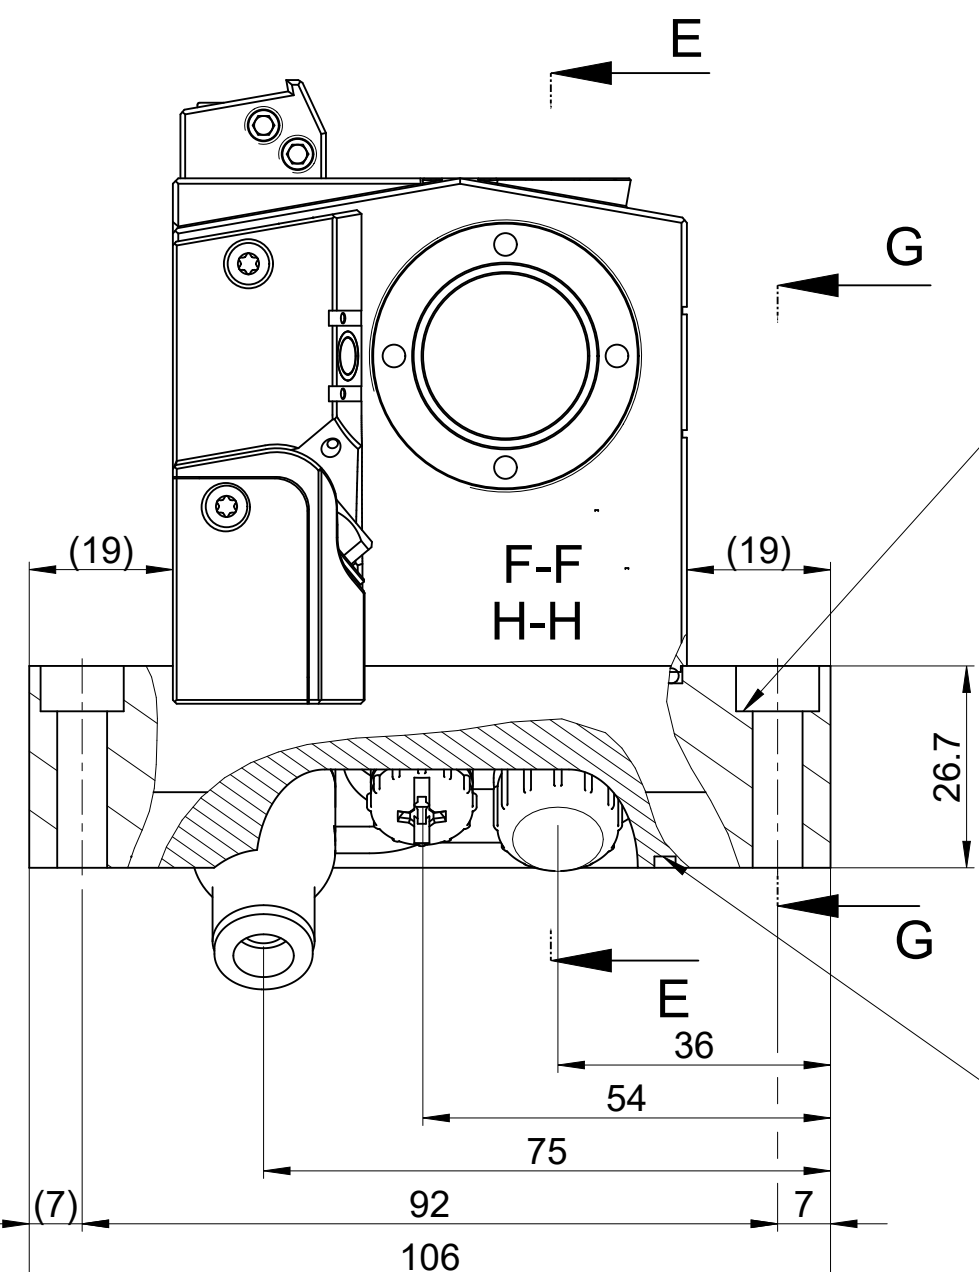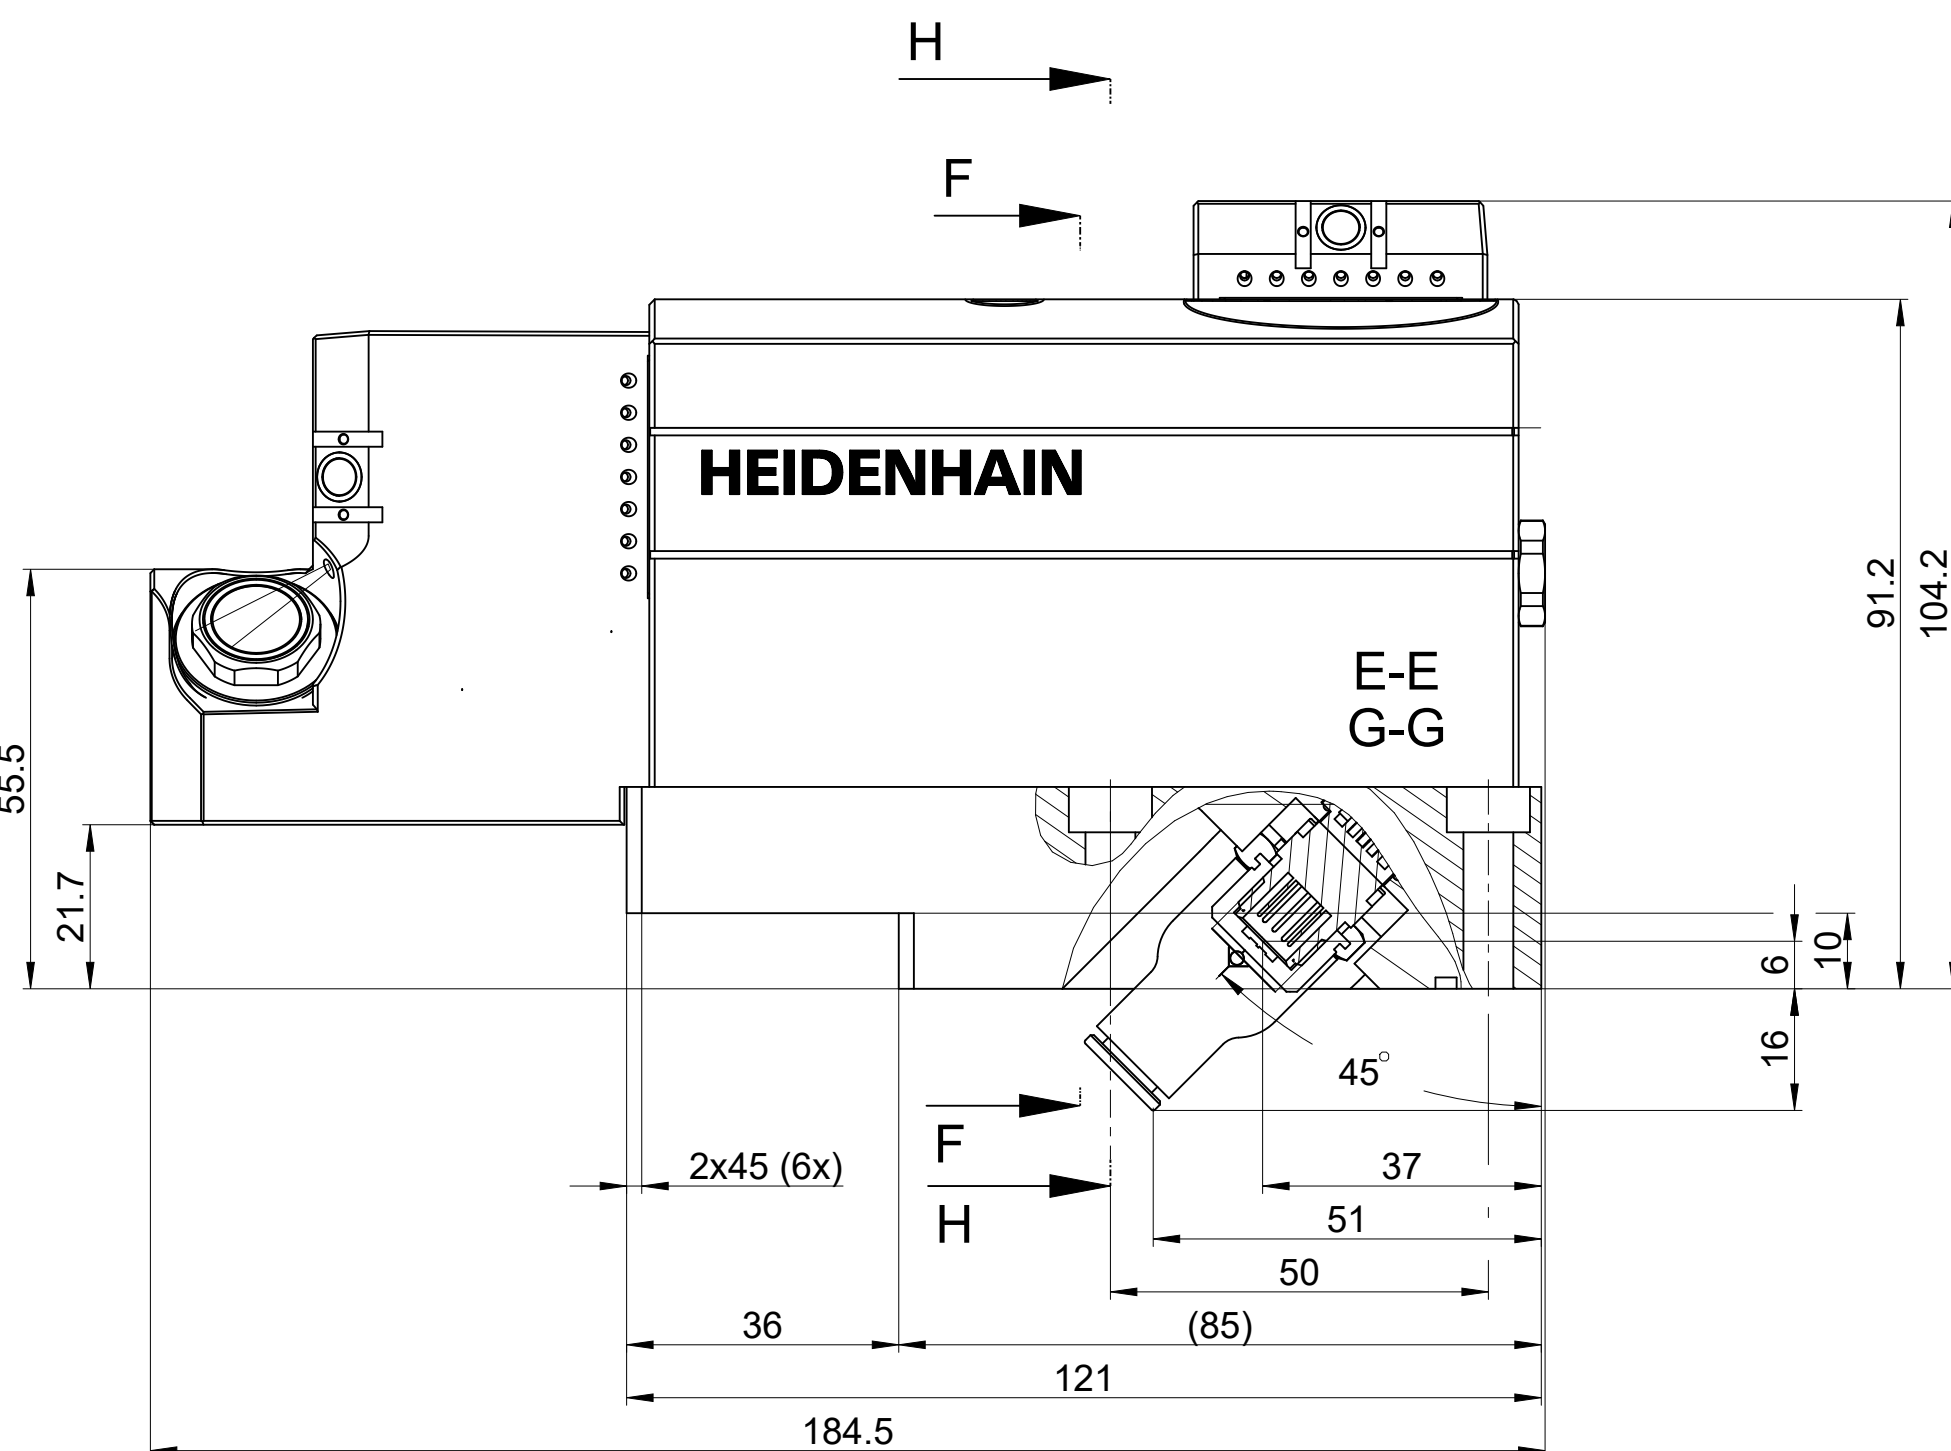

— Befestigung mit 4x M6x30 ISO4762-A2 und
Unterlegscheibe 11/6,4x1.6 ISO7092-A2
Fastening with 4x M6x30 ISO4762-A2 and
flat washer 11/6,4x1.6 ISO7092-A2

Abdichtung kundenseitig mit O-Ring
204227-6U (im Lieferumfang enthalten)
Sealing on customer side with O-ring
204227-6U (included in delivery)

Variante 01: Ansicht mit Schutzkappen
Variant 01: View with protective caps

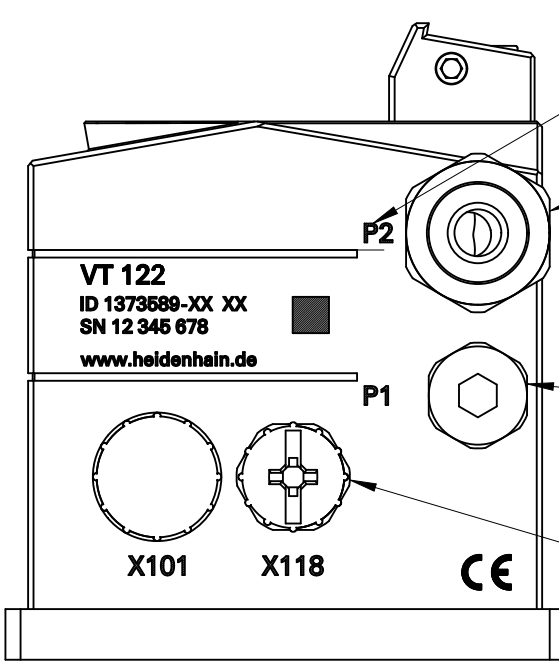

P2: Druckluftanschluss für beide Kameras
P2: Compressed-air inlet for both cameras

SW19 für 8mm-Steckanschluss
WAF 19 for 8 mm plug connection
SW16 für 6mm-Steckanschluss
WAF 16 for 6 mm plug connection
Anzugsdrehmoment 6 - 20 Nm
Tightening torque 6 - 20 Nm

- SW13 / SW5
WAF 13 / WAF 5
Anzugsdrehmoment 6 - 20 Nm
Tightening torque 6 - 20 Nm
- Schutzkappen mit 0,6 Nm
anziehen für IP67-Schutz
Tighten protective caps with
0,6 Nm for IP67 protection